

## خطوات تركيب جهاز استقبال OSN HD بنجاح:

1- أوصل جهاز استقبال OSN HD (الريسيفر) الجديد إلى جهاز التلفزيون ذو تقنية HD عن طريق كابل "إتش دي أم أي" (HDMI) المرفق مع الجهاز.

2- أوصل مزود التغذية الكهربائية بالجهاز ومن ثم بالكهرباء.

3- ضع البطاريات الملحقة داخل جهاز التحكم عن بعد.


4- شغل جهاز الاستقبال (الريسيفر) من خلال الضغط على مفتاح التشغيل الموجود خلف جهاز الاستقبال (الريسيفر).





## دليل تركيب جهاز الاستقبال

انتظر حتى يبدأ جهاز الاستقبال بالاشتغال واتبع الخطوات الظاهرة على شاشة التلفزيون.

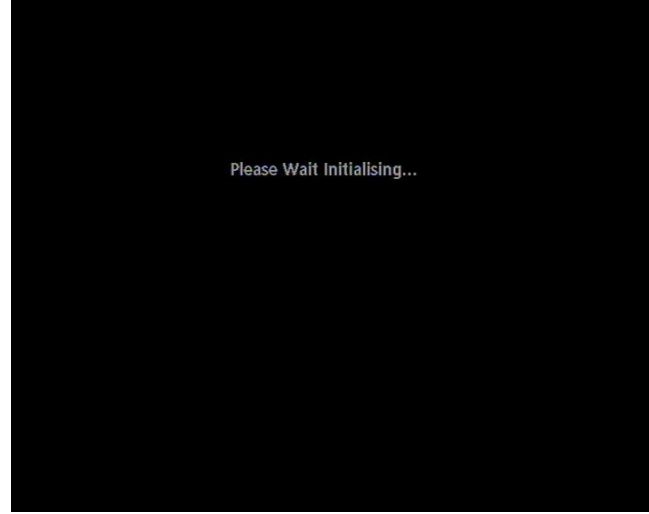

شاشة الإقلاع

ضبط الجهاز لأول مرة:



ضبط دقة الصورة بتقنية HD

اختر دقة الصورة بتقنية HD حسب مواصفات تلفزيونك (1080i أو 720p) ثم اضغط زر "OK" على جهاز التحكم عن بعد.



قائمة اختيار اللغة

اختر اللغة المناسبة ثم اضغط زر "OK" على جهاز التحكم عن بعد.




## دليل تركيب جهاز الاستقبال



اضغط زر "OK" على جهاز التحكم عن بعد.

\*\*\* ربما تحتاج إلى تعديل الدايسك لأما A أو B أو C أو D إذا كان لديك أكثر من طبق لاقط "دش"

تؤكد من توصيل كيبيل الطبق اللاقط "دش" ومن وجود إشارة النايل سات ثم اضغط زر "OK" على جهاز التحكم عن بعد.

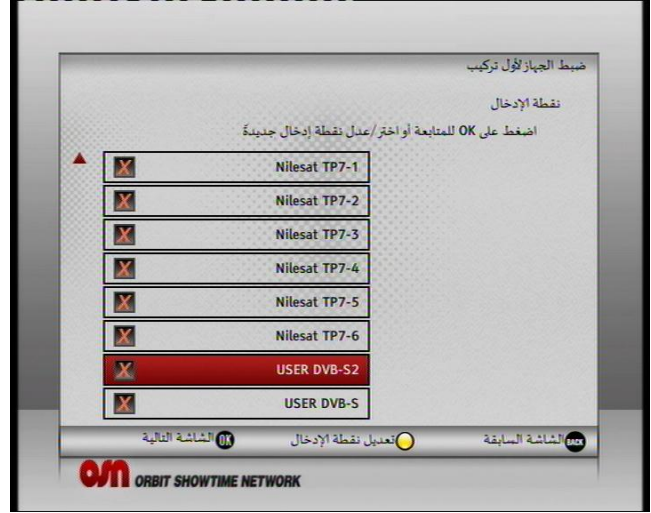

أدخل المحددات الجديدة التالية: 11996, أفقي, 27500, 2/3 ثم اضغط زر "OK" على جهاز التحكم عن بعد.

أذهب إلى أسفل القائمة للوصول إلى الاختيار ما قبل الأخير "USER DVB-S2", ثم اضغط على الزر الأصفر في جهاز التحكم عن بعد.




## دليل تركيب جهاز الاستقبال



اختر نعم للمتابعة


اضغط زر "OK" على جهاز التحكم عن بعد للمتابعة

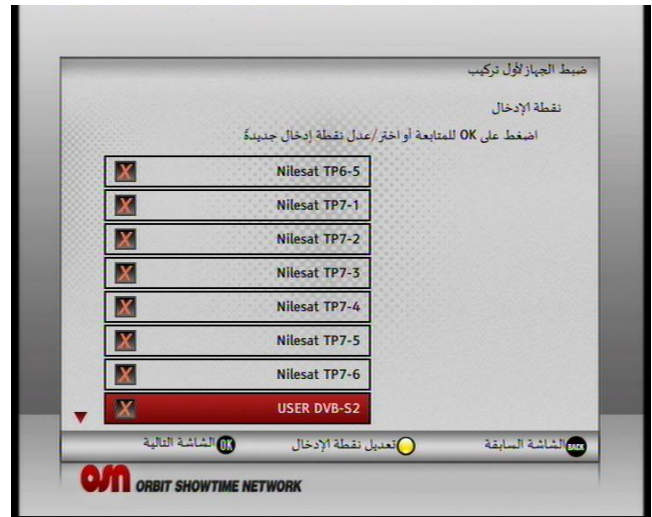

اضغط زر "OK" على جهاز التحكم عن بعد للتأكد من وجود الإشارة.



تمّ استقبال إشارة اللاقط نايل سات بشكل صحيح و بانتظار تفعيل الخدمة.

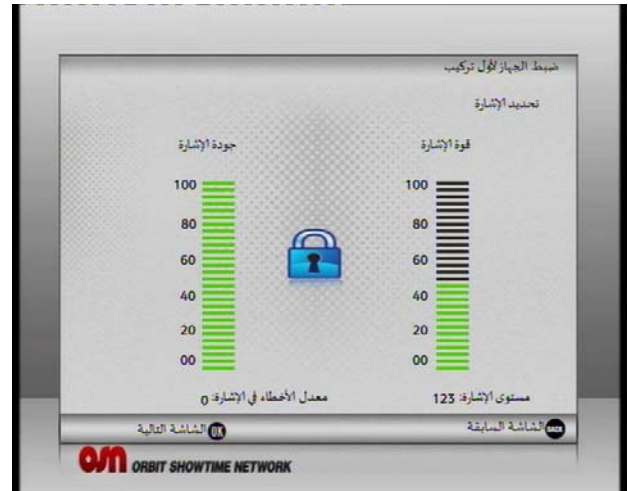

التأكد من قوة الإشارة

عند وجود معلومات الإشارة الصحيحة ستظهر رسالة "OK الشاشة التالية" (Ok for Next screen)

أنت الآن مستعد لتفعيل الجهاز، قم بزيارة [www.osn.com/activate](http://www.osn.com/activate)